


Biolan Ajastimen asennus ja käyttö

Biolan Ajastimen avulla jätevesi pumpataan sopivina annoksina Harmaavesisuodattimeen. Ajastin kytketään uppopumpun ja virtalähteen väliin. Ajastimen kotelon luokitus on IP44, eli roiskevesitiivis.

Pumppausaika säädetään 10-30 sekunniksi käytetystä pumpusta, etäisyyksistä riippuen siten, että kerta-annoksena suodattimelle tulee noin 20 litraa vettä, eivätkä suodattimen laatikot vuoda yli. Paikalleen asennetun pumpun tuotto tulee mitata ennen ajastamista.

Tauko aika ajastetaan niin, että ylimmät suodatinlaatikot ehtivät imeä aiemman käyntijakson tuoman veden ennen seuraavan pumppauksen alkua. Suositeltava tauko aika on 10-20 minuuttia.

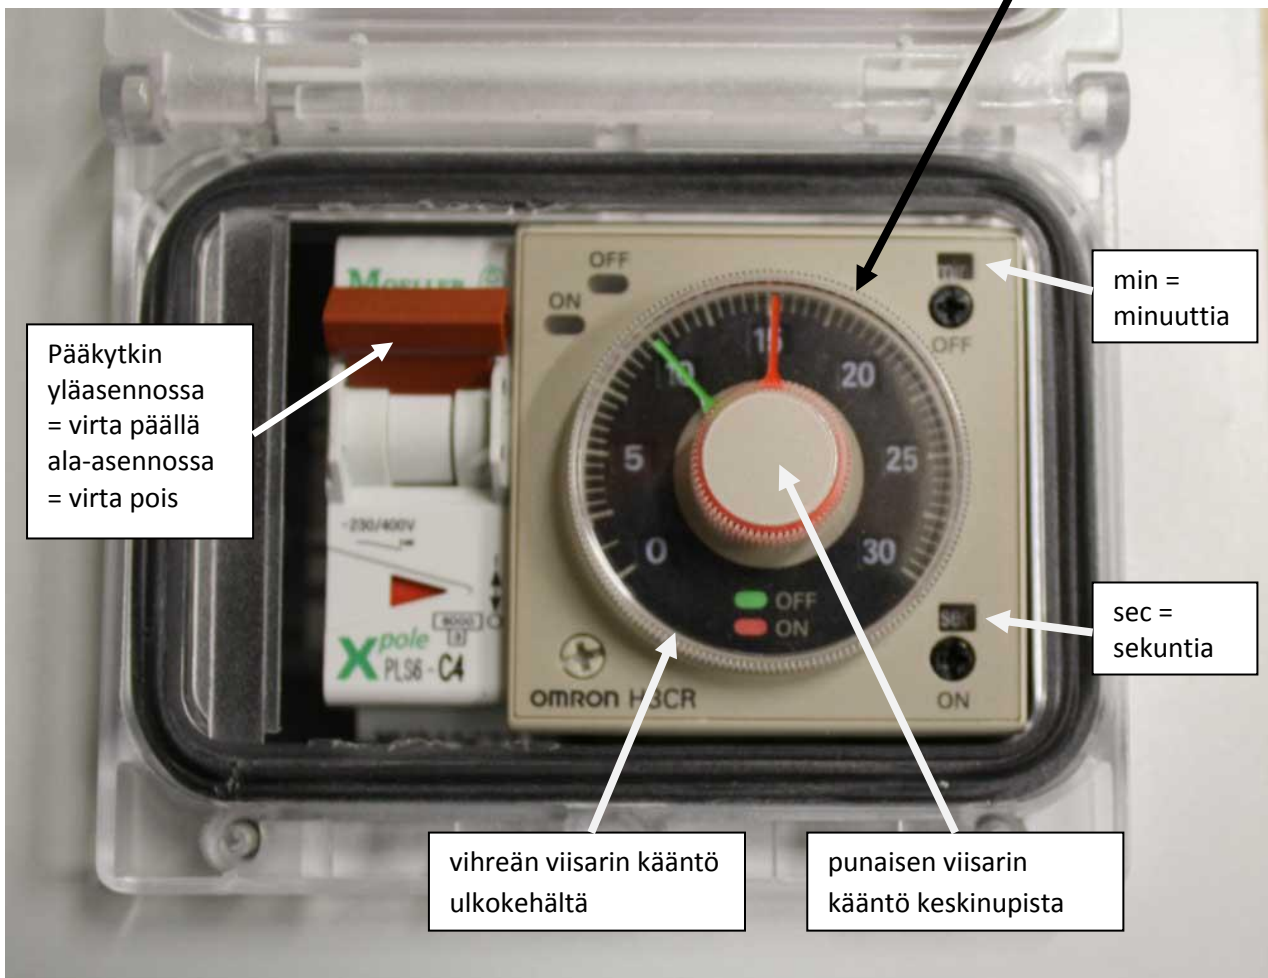

Kuvassa ajastimen säädöt ovat: tauko aika on 10 minuuttia (vihreä viisari) ja pumppausaika on 15 sekuntia (punainen viisari).

BIOLAN

PL 2, 27501 Kauttua

Tuoteneuvonta puhelimitse arkisin klo 9 – 12: **0600-16999**
(puhelun hinta on 0,50 €/minuutti+ paikallisverkko tai matkapuhelumaksu)
tai netissä www.biolan.fi/palaute